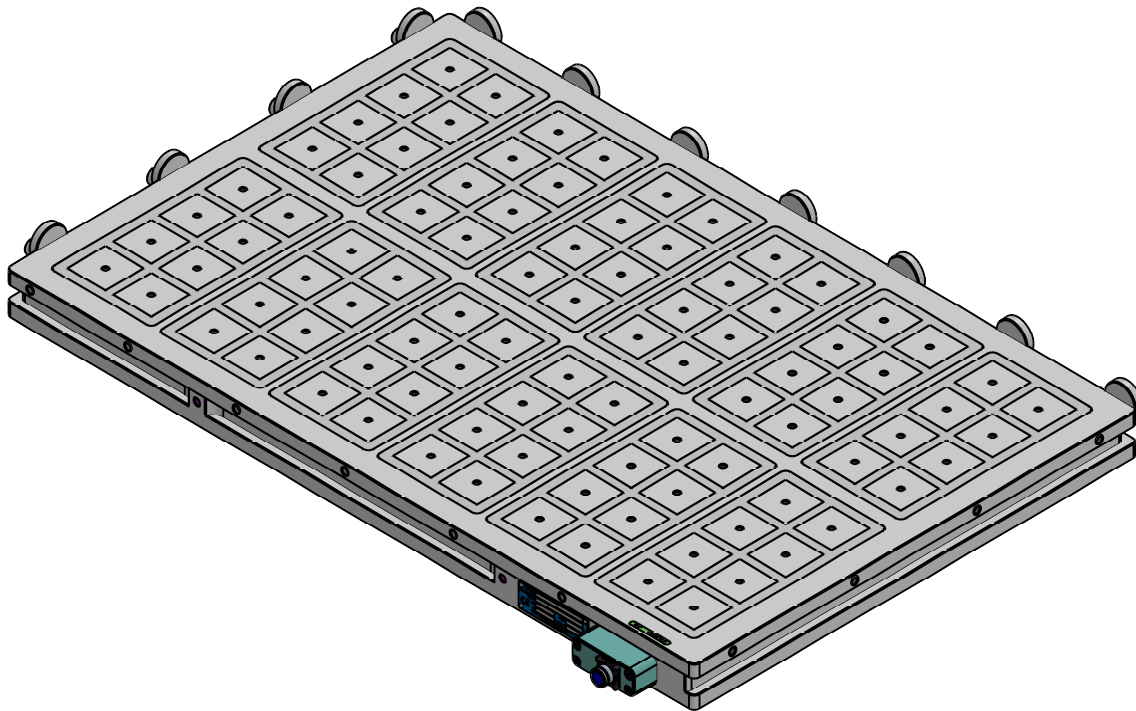
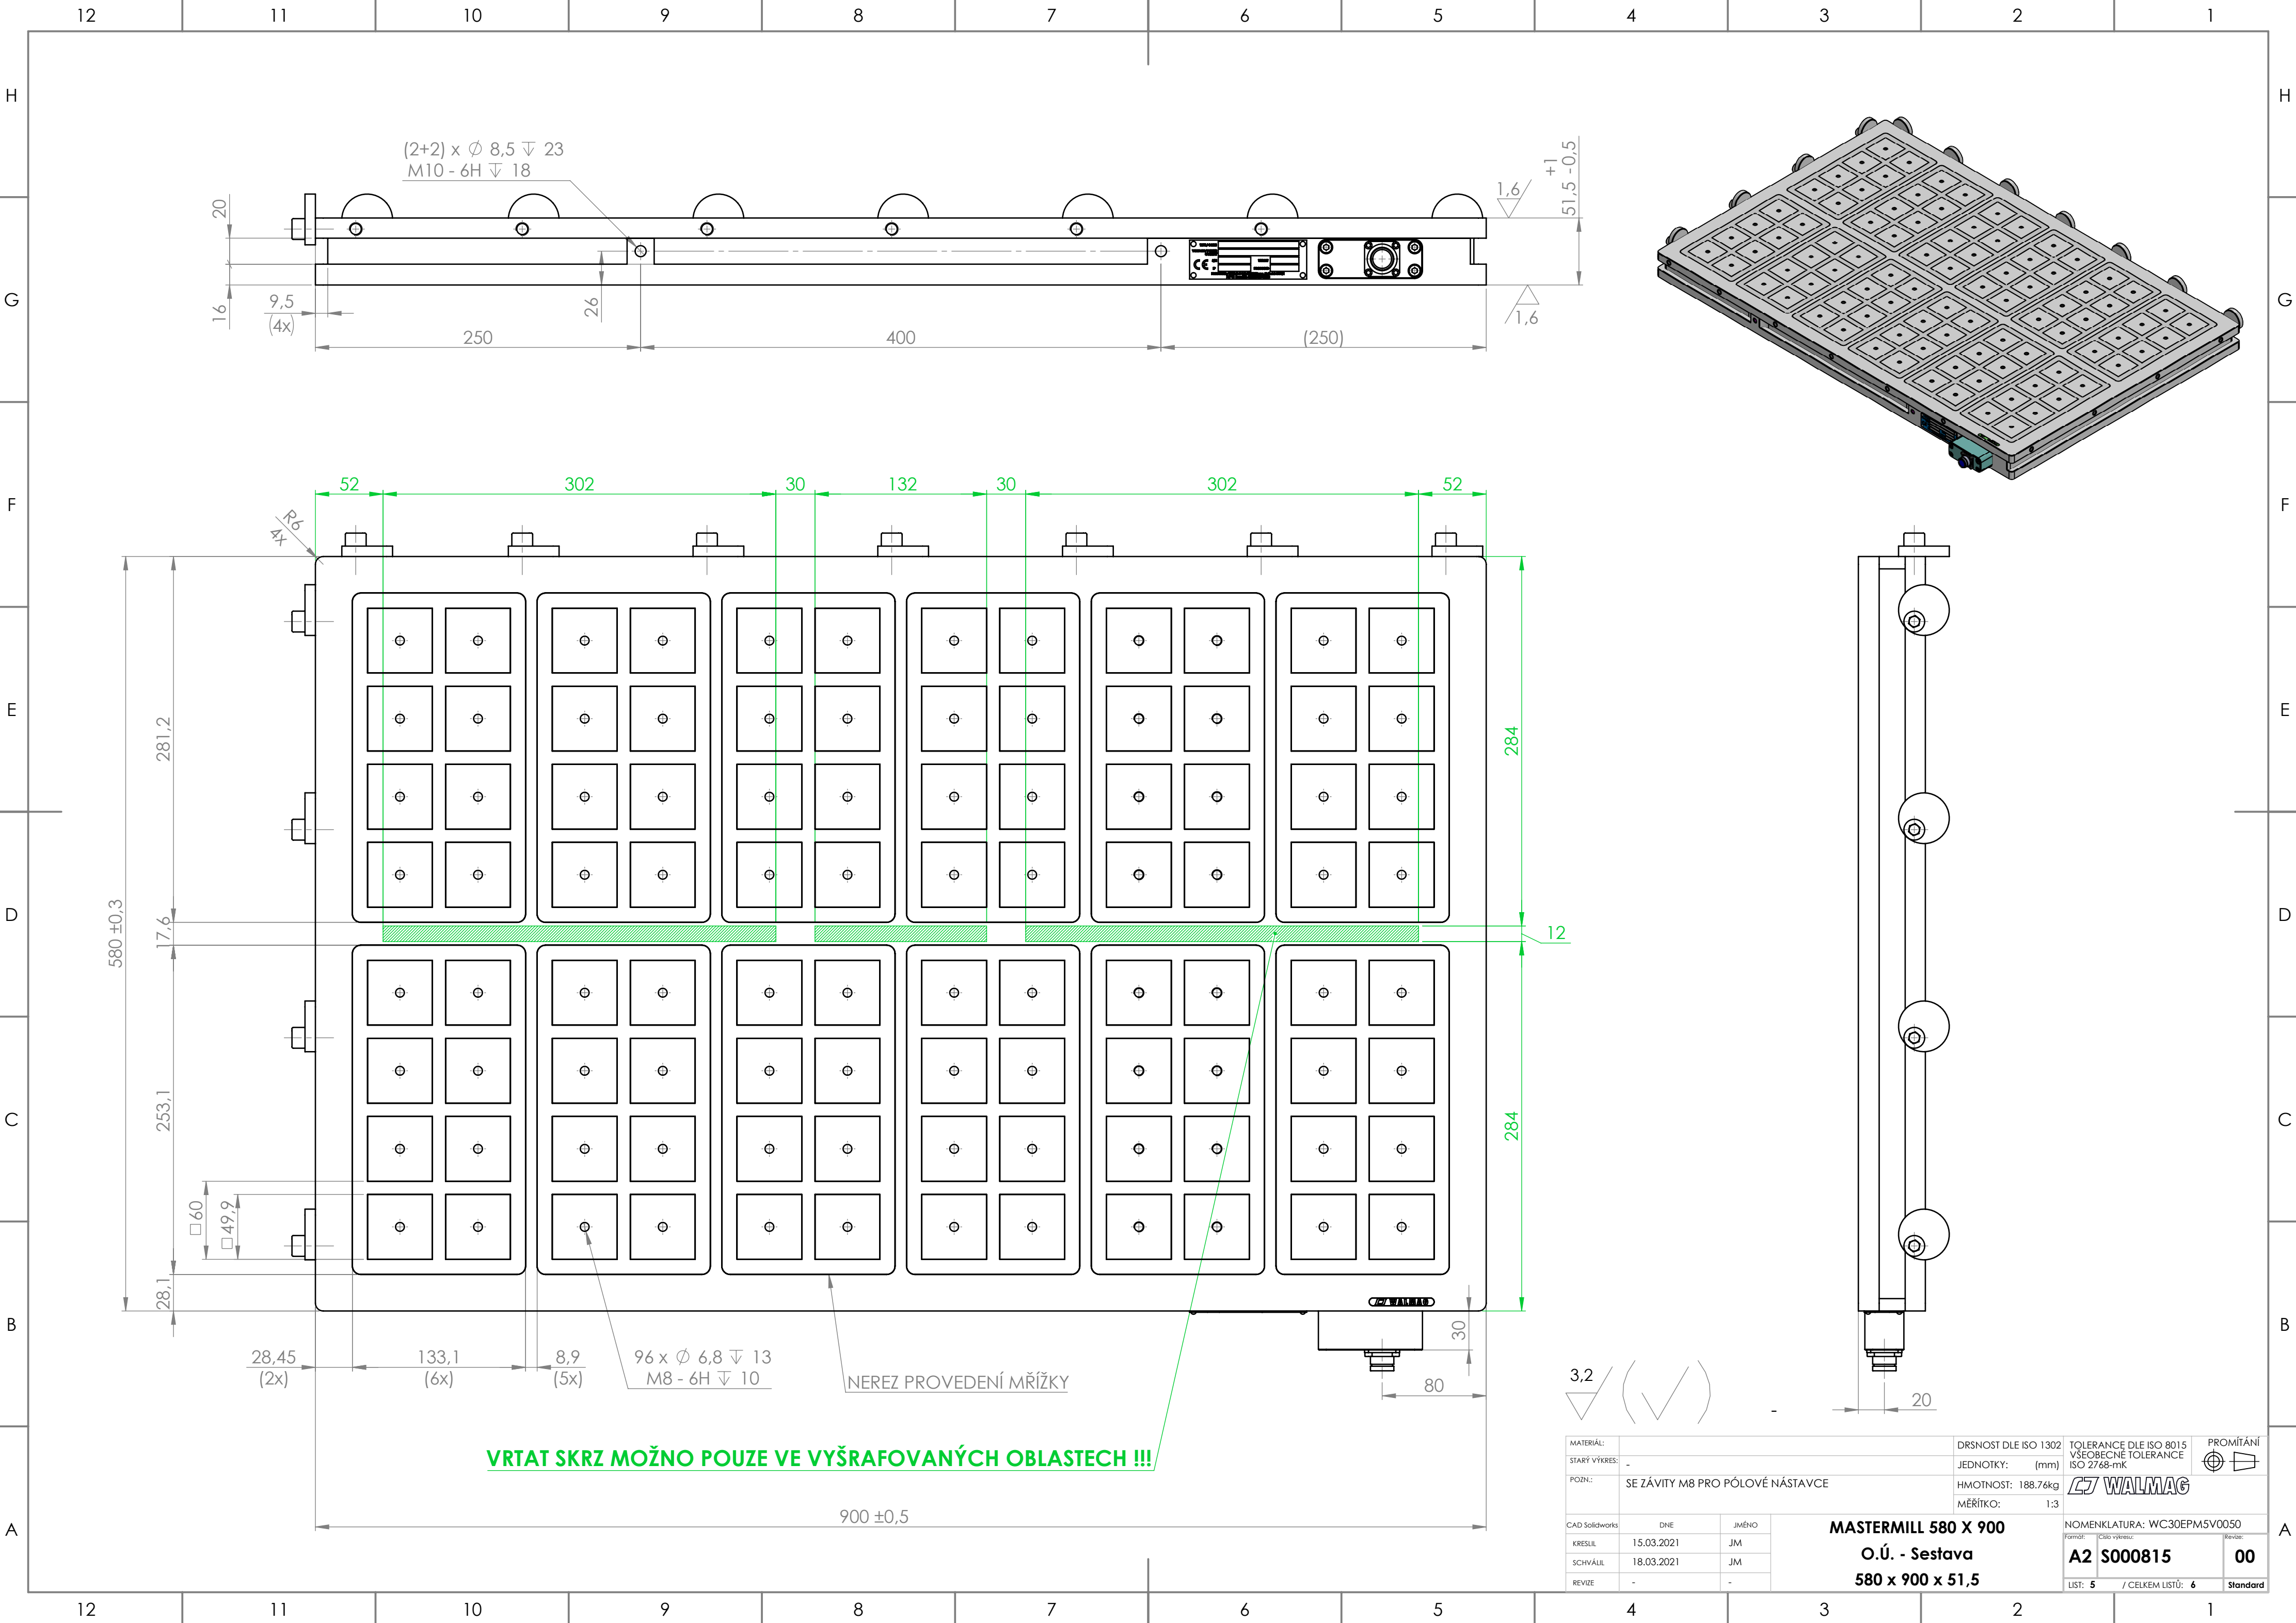


MATERIÁL:		DRSNOST DLE ISO 1302	TOLERANCE DLE ISO 8015	PROMÍTÁNÍ
STARÝ VÝKRES:		JEDNOTKY: (mm)	VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-mK	
POZN:		SE ZÁVITY M8 PRO PÓLOVÉ NÁSTAVCE		
CAD Solidworks		DNE	JMÉNO	NOMENKLATURA: WC30EPM5V0050
KRESLIL		15.03.2021	JM	Formát: Číslo výkresu:
SCHVÁLIL		18.03.2021	JM	A2 S000815
REVIZE		-	-	00
				LIST: 5 / CELKEM LISTŮ: 6
				Standard


VRTAT SKRZ MOŽNO POUZE VE VYŠRAFOVANÝCH OBLASTECH !!!

NEREZ PROVEDENÍ MŘÍŽKY


96 x Ø 6,8 ∇ 13
M8 - 6H ∇ 10

28,45 (2x)
133,1 (6x)
8,9 (5x)

(2+2) x Ø 8,5 ∇ 23
M10 - 6H ∇ 18

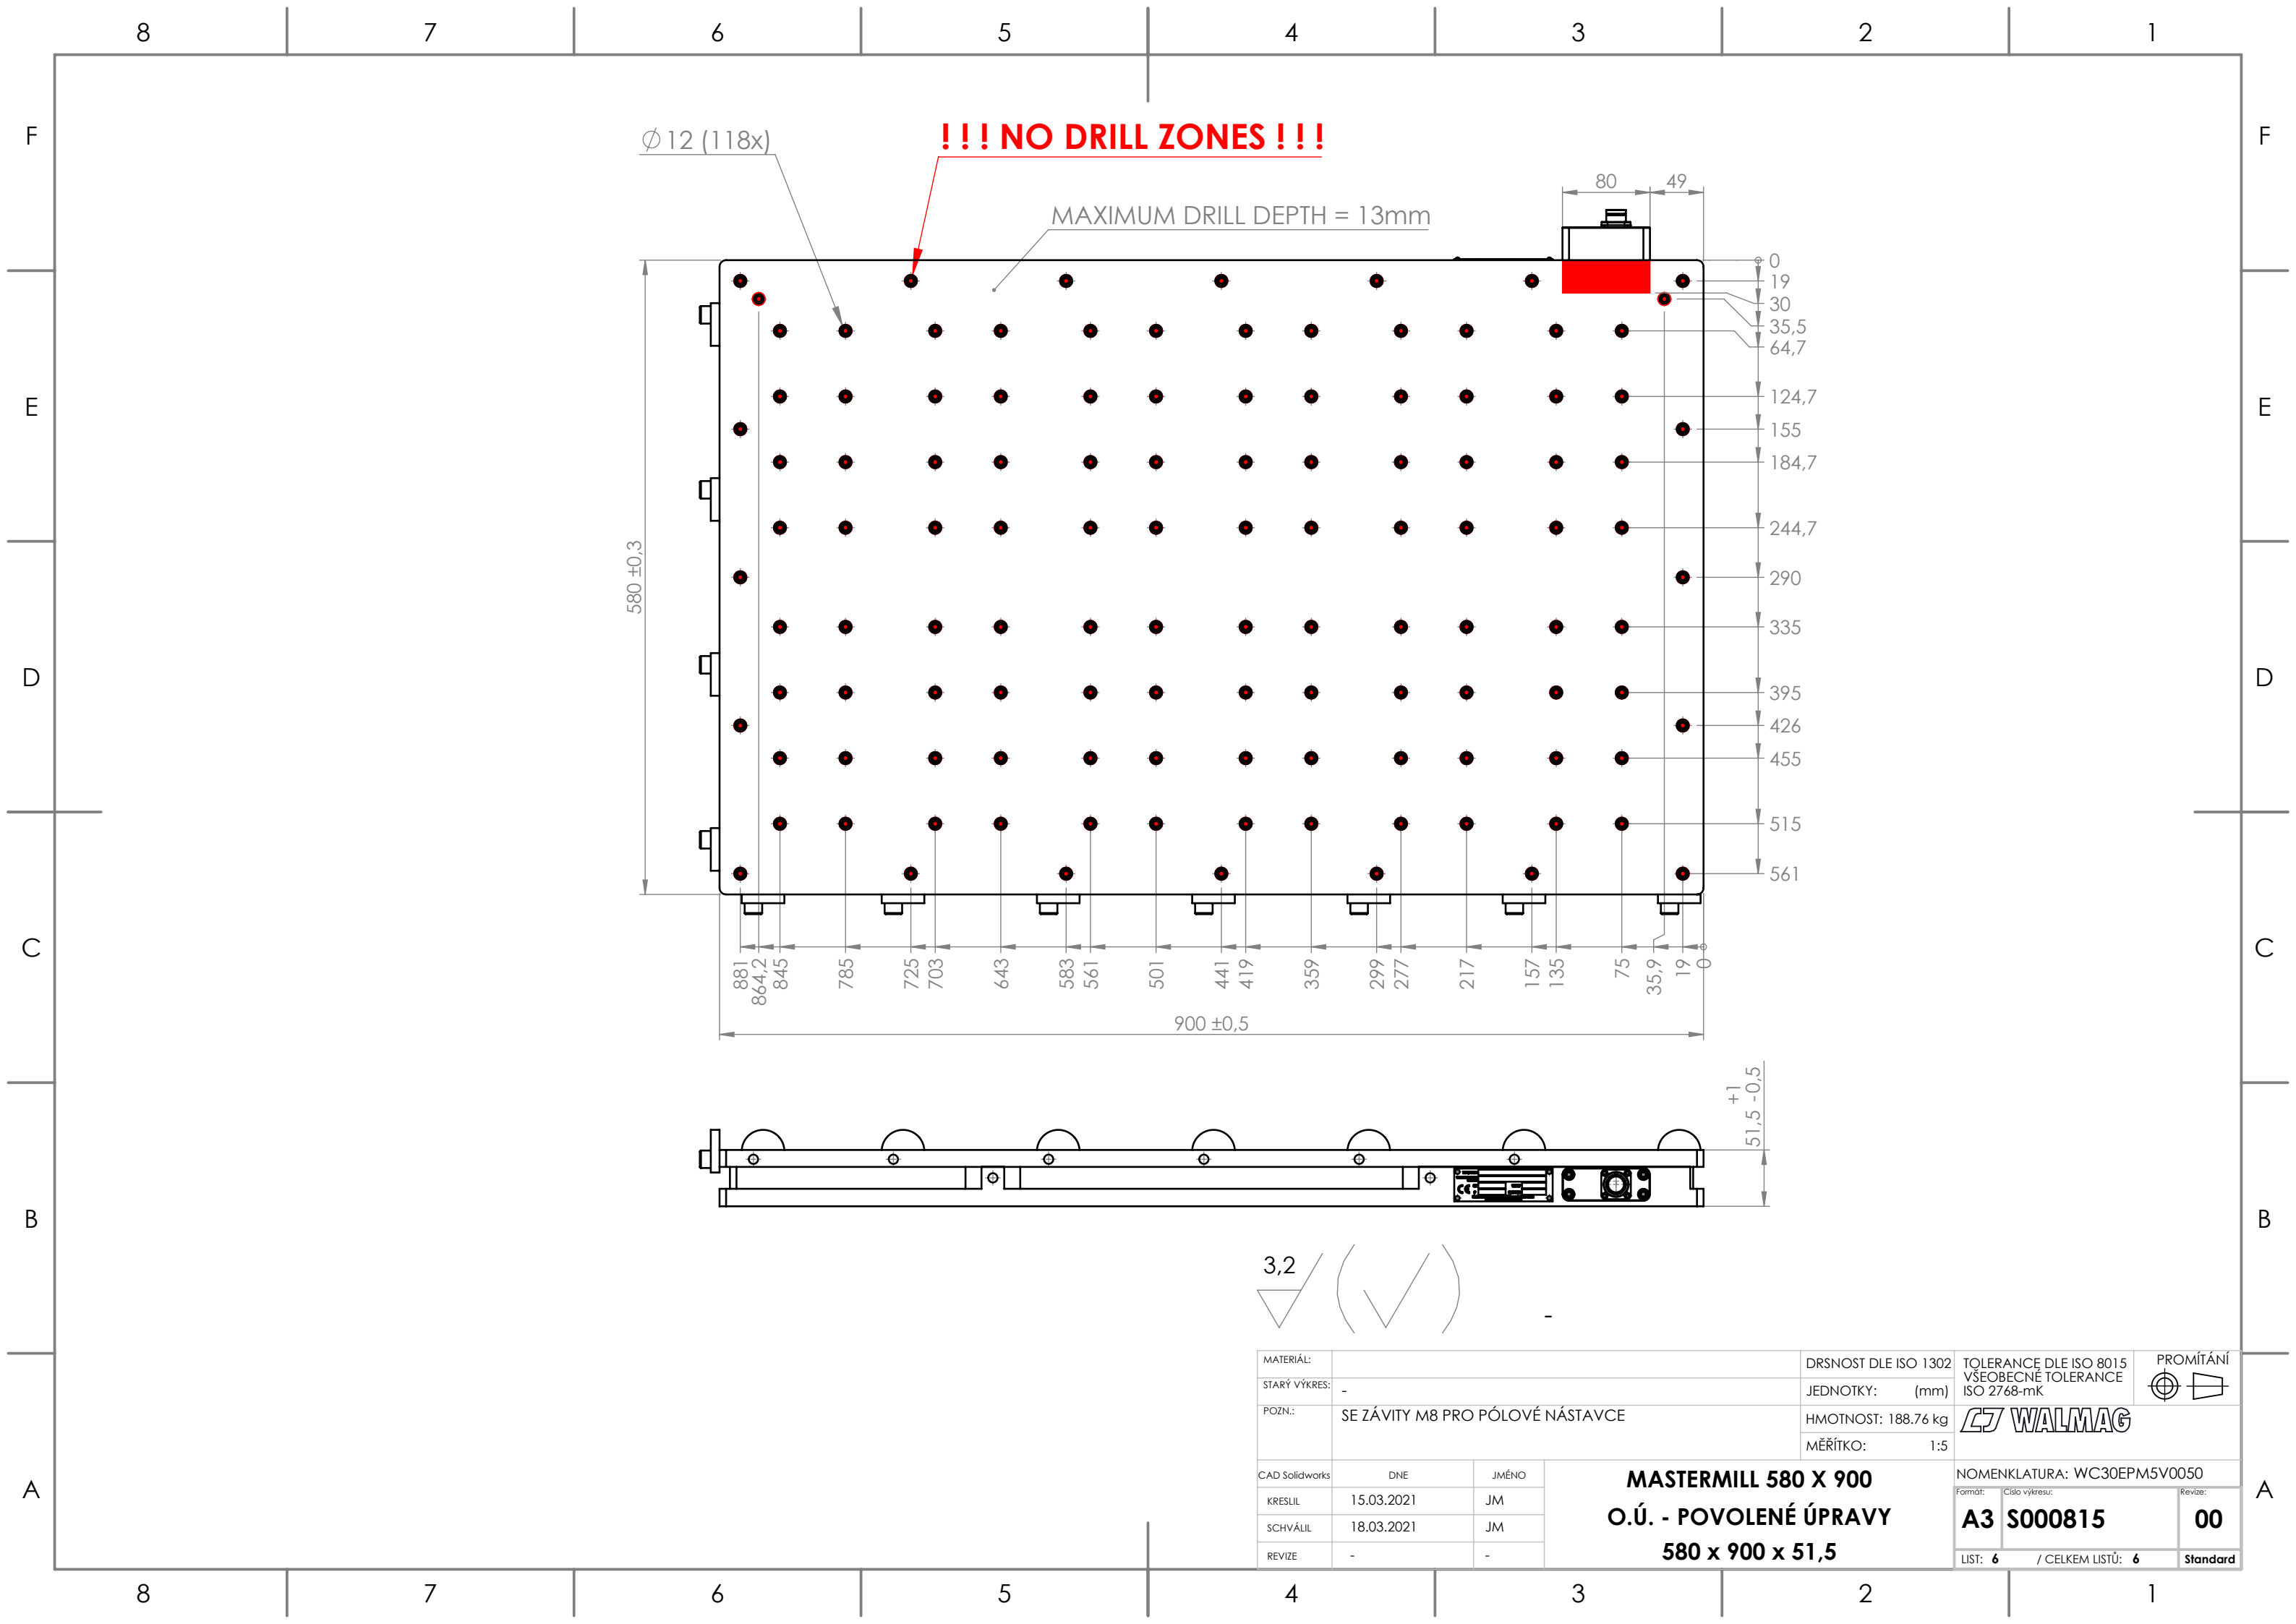

3,2 / (✓) -

MATERIÁL:			DRSNOST DLE ISO 1302			TOLERANCE DLE ISO 8015 VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-mK			PROMÍTÁNÍ 				
STARÝ VÝKRES:			-			JEDNOTKY: (mm)							
POZN.:			SE ZÁVITY M8 PRO PÓLOVÉ NÁSTAVCE			HMOTNOST: 188.76 kg							
						MĚŘITKO: 1:5							
CAD Solidworks		DNE	JMÉNO	MASTERMILL 580 X 900 O.Ú. - POVOLENÉ ÚPRAVY 580 x 900 x 51,5				NOMENKLATURA: WC30EPM5V0050					
KRESLIL		15.03.2021	JM					Formát: A3			Číslo výkresu: S000815		Revize: 00
SCHVÁLIL		18.03.2021	JM										
REVIZE		-	-										
								LIST: 6 / CELKEM LISTŮ: 6			Standard		