

# BM



Univerzální závěsné ocelové oko

Bezpečnostní koeficient 2:1

Přehledný display s LED indikátorem stavu baterie

Funkce Variable Force (dočasné snížení přídržné síly např. pro odebrání tenkého materiálu ze stohu) a Tip-Off (pro odložení části manipulovaného nákladu, např. tenkých plechů)

Kromě tlačítek na těle magnetu je možné zařízení ovládat i IR dálkovým ovládáním

## Kdy zvolit zvedací magnet BM:

Závěsný bateriový břemenový magnet BM doplněný o dálkový ovladač je vhodným nástrojem pro manipulaci v provozech, kde je jinak obtížné zdvihací zařízení obsluhovat ručně. Dálkové ovládání funguje až na vzdálenost 10 metrů. Uplatnění nachází mimo jiné i u řezacích a pálicích strojů při manipulaci s plechy a břemeny až do hmotnosti 5 000 kg.

### APLIKACE



Zvedání

### TECHNOLOGIE



Elektro/bateriový

### NOSNOST



až 5000 kg

### PRACOVNÍ CYKLUS



50 %

### VÝDRŽ BATERIE




8 hodin  
při 50% cyklu

### Další důležité parametry:

Teplota: max. 50 °C  
Bezpečnostní koeficient: 2:1

### Použití:

- + zvedání břemen s rovným povrchem
- + jako příslušenství dílenských jeřábů určených k manipulaci materiálu na brusky, frézky, řezací a pálicí stroje
- + v hutních provozech, skladech i expedicích

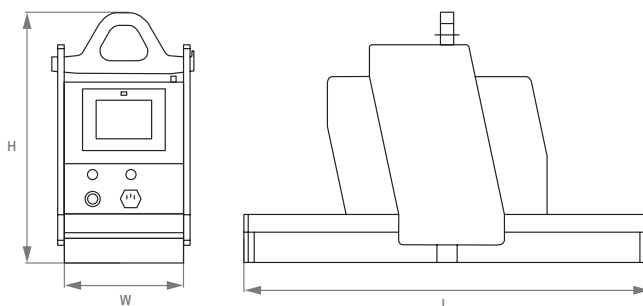

Katalogové číslo	Nosnost pro plochý materiál (kg)	Základna (W x L) (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)	Vestavěná baterie	Typ baterie
BM1350	1350	242 x 272	508	60	12 V/35 Ah	FG12 - 35 D
BM2500	2500	242 x 402	512	72	12 V/75 Ah	FG12 - 75 D
BM3600	3600	242 x 1050	512	180	12 V/75 Ah	FG12 - 75 D
BM5000	5000	300 x 1202	527	203	12 V/75 Ah	FG12 - 75 D