


Elmag Compact

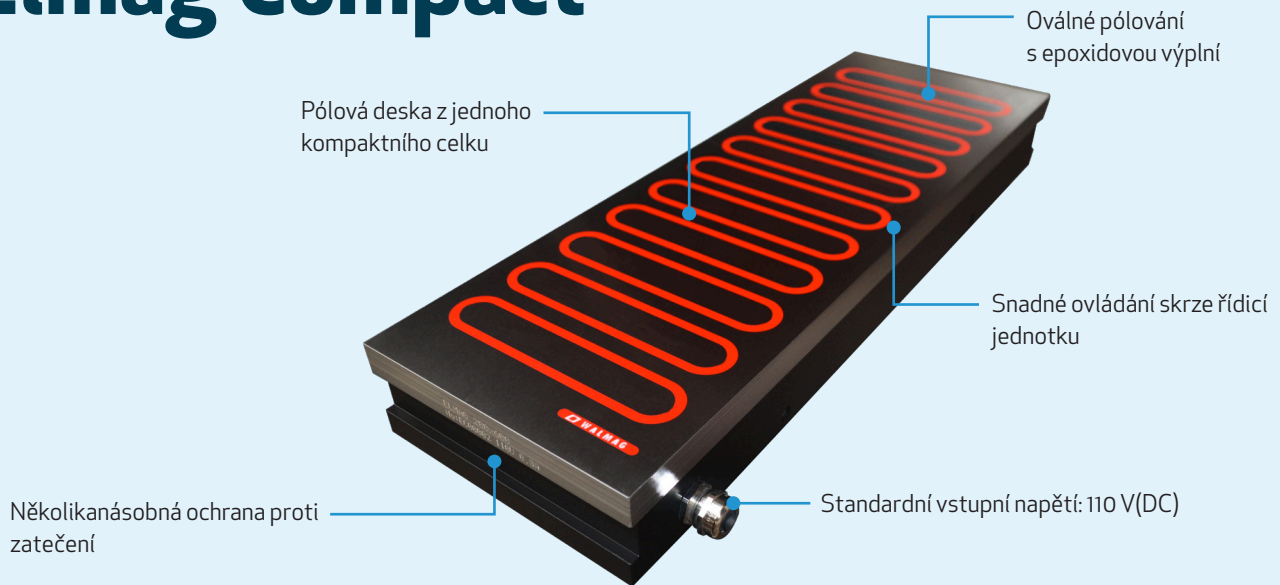

Kdy zvolit upínač Elmag Compact:

Elektromagnetický upínač Elmag Compact je vhodný pro silové i finální plošné broušení středně velkých až velkých obrobků.

APLIKACE



Broušení

TECHNOLOGIE



Elektro

ROZMĚR UPÍNAČE



od 200 x 600 mm

UPÍNAČÍ SÍLA



130 N/cm²

PÓLOVÁNÍ



Oválné

Další důležité parametry:

Min. velikost obrobku:	22 x 144 x 48 mm
Pólová rozteč:	T48 mm
Limit přebroušení:	8 mm
Délka napájecího kabelu:	6 m

Použití:

- + upínání středně velkých až velkých dílců na bruskách
- + silové i finální ploché broušení
- + vhodná řídicí jednotka: EM-CU630

Katalogové číslo	W (mm)	L (mm)	H (mm)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)
ELMG200600	200	600	69	90	57
ELMG2001000	200	1000	79	152	109
ELMG2501000	250	1000	79	219	135
ELMG300500	300	500	69	106	72
ELMG300600	300	600	69	135	86
ELMG300800	300	800	79	164	148
ELMG3001000	300	1000	79	189	164
ELMG3001500	300	1500	79	318	246
ELMG400600	400	600	69	210	115
ELMG400700	400	700	79	223	174
ELMG400800	400	800	69	240	153
ELMG6001000	600	1000	79	456	328
ELMG6001500	600	1500	79	622	492

